
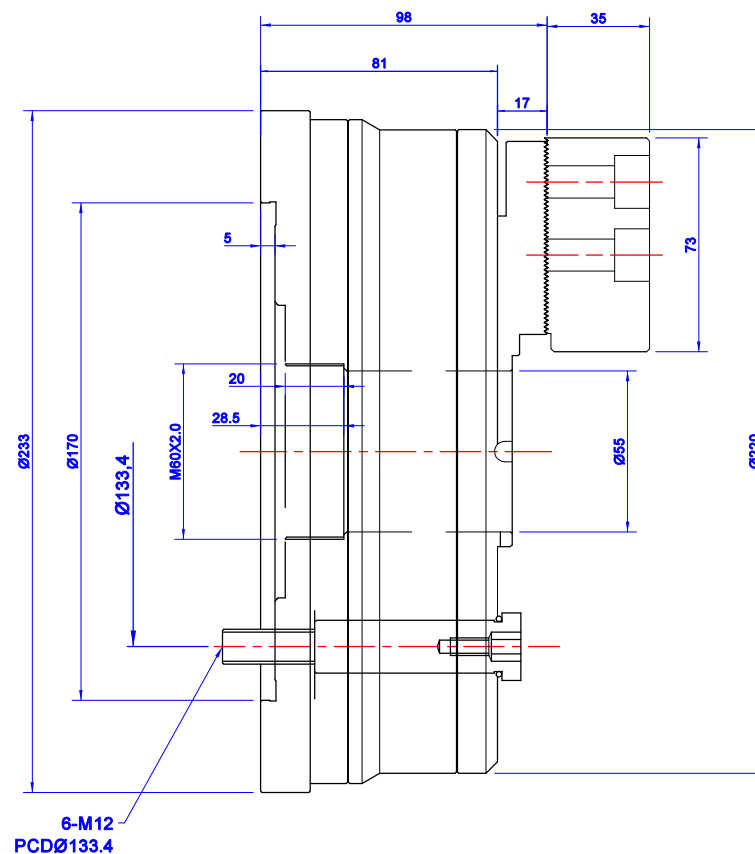


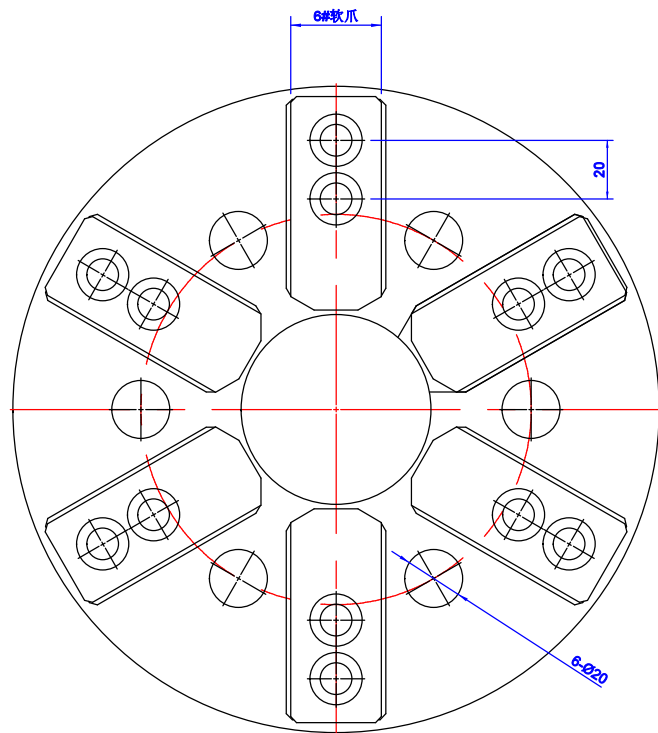

- 1, 气压/液压驱动形式.
- 2, 最高极限回转速度4000RPM.
- 3, 夹持通孔直径Ø55.
- 4, 夹爪形式, 膜片筒夹.
- 5, 夹持工件时有位移现象.(可做轴向定位装置)
- 6, 夹持精度, 0.005mm以下.
- 7, 最高使用压力为20kg/cm².
- 8, 重量约27kg.

Sanjnn 三景

制图			薄膜卡盘:H6JP-08	1:1
校核				